



A ALTO

Réunion

Des solutions multiples et ergonomiques pour vos espaces collaboratifs.

Les solutions **Alto** Réunion imposent leur style et leur ergonomie, en complément idéal des espaces de travail partagés ou en zones informelles. Proposées en 2 formats (rectangulaire ou carrée), en 2 hauteurs (75 ou 105 cm), les tables **Alto** Réunion expriment leur modularité avec le principe d'installation « départ-suivant ». Electrifiables et disposant d'une connectique optionnelle, les tables **Alto** Réunion proposent des solutions complètes pour s'adapter à vos nouveaux espaces collaboratifs et aux besoins de réunions des collaborateurs.



CARACTÉRISTIQUES

ALTO 



NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 OCRE 11

— Piétements métal —

NOUVEAU

CHÊNE FIL N NEBRASKA F TIMBER M YUKON Y BLANC S

— Plateaux décors imitation bois ou uni —

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

2 hauteurs de travail : **H 105** et H 75 cm.

Tables de réunion proposées en 2 formats : rectangulaire ou **carrée**.

Table haute carrée



Électrification

Tables de réunion disponibles en 2 versions : pré-électrifiable avec passe-câbles et Top Access double pré-débouchants ou **avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.** Câble d'alimentation de 2 m inclus.



Réglage

Vérins de stabilité sur pied H 75 / H 105 cm (course 10 mm).

Piétement


Piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, H 75 cm ou **H 105 cm** (selon versions) de type arche « A », avec traverses structurales de section 40 x 25 mm. Finition époxy laqué.

Piétements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (extensions, support accessoires, caisson selon versions).




Table haute rectangle


Dimensions

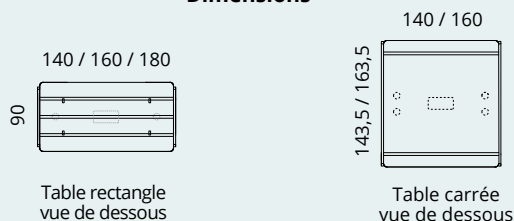

Synoptique plateaux

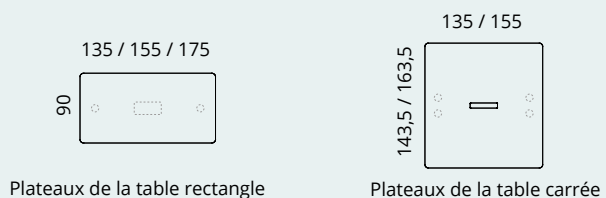

Piétements arche

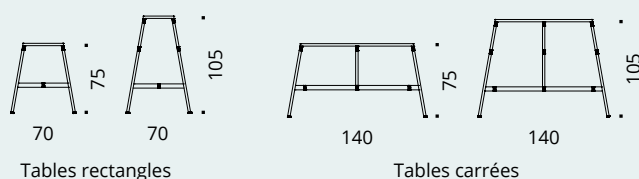

Téléchargez la fiche technique



Bloc électrique pour Top Access simple
➔ Page 215

ARCHES

Réunion

Adaptées aux différents espaces de travail, les tables de réunion Arches s'associent parfaitement avec nos gammes de bureaux collaboratifs.

Espaces de réunion, de coworking ou de détente, les différents formats de tables **Arches** complètent idéalement vos aménagements de travail formels en apportant des zones de convivialité et de cohésion, à partager en équipe.





Table ronde Partage
Noir - Chêne Fil

Table carrée Dialogue
Blanc / Bois massif - Chêne fil



ARCHES Réunion



Table tonneau Astrolite
Blanc - Argile

Table carrée Astrolite
Blanc - Blanc



RÉUNION

CARACTÉRISTIQUES


ARCHES Réunion




Piètements métal
Astrolite - Partage - Astro



Piètement bois
Dialogue

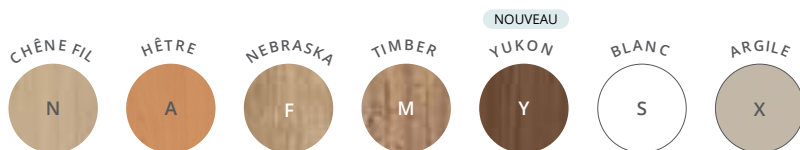

Plateaux décors imitation bois ou unis



Pied arche métal
Astrolite



Tables rondes






Table tonneau




Tables carrées

Partage - Dialogue



Pieds trapèze métal - Partage
Pied trapèze bois - Dialogue



Tables rondes






Table tonneau




Tables carrées

Astro



Pied arche métal
Astro



Tables rectangulaires





Table tonneau



Tables carrées

Table de réunion carrée Astrolite

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm,
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Électrification

Plateaux équipés, selon versions, de
passe-câbles prédébouchants
(Ø 80 mm) **ou d'un Top Access
double central** (dim. utiles L 29 cm x
P 12 cm) pour le passage des câbles.

Des goulottes sont proposées
en option.

Piètement

4 piètements disponibles, reliés par une structure centrale en
métal (poutre ou double poutre selon les versions), finition
époxy laqué :

- Piètement arche métal Astrolite, de section 50 x 50 mm.
- Piètement arche "A" métal Partage, de section 50 x 50 mm.
- Piètement arche métal Astro, de section 70 x 30 mm.
- Piètement arche trapèze Dialogue, en métal et bois, composé
d'une partie supérieure en métal section 50 x 50 mm et de
piètements bois massif de section 50 x 30 mm en partie
inférieure.

Réglage

Vérins de stabilité pour compenser les
défauts de planéité du sol.



Téléchargez la
fiche technique



Table de réunion ronde
Dialogue



Table de réunion tonneau
Partage

RÉUNION

ARCHES Réunion - Astro

GARANTIE
10
ANS



Table de réunion tonneau Astro
Blanc - Nebraska



Table de réunion carrée Astro
Blanc - Blanc



Table de réunion carrée départ / suivant Astro
Noir - Blanc




PRESTIGE

Réunion

Dans la lignée des bureaux de direction de la même gamme, les tables de réunion **Prestige** se distinguent par des matériaux nobles et des finitions modernes. Modulaires et évolutives, les tables **Prestige** peuvent être déclinées en tables de conférence grand format.



CARACTÉRISTIQUES

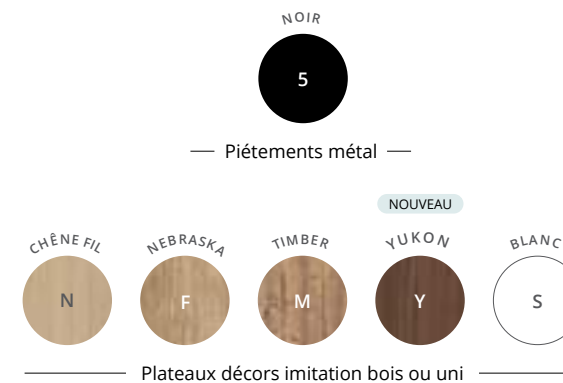

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc de 2 mm.
- Tables équipées de Top Access double en position centrale, de finition coordonnée aux piétements.
- Piétement structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm de finition noir.
- Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- La table est modulable à l'infini via le module d'extension sur pied arche partagé, chaque extension accueillant 4 personnes supplémentaires.




Table de conférence
vue de dessous




Table de conférence avec extension
vue de dessous




Table de conférence
vue de profil



I ENSEMBLE


Les tables **Ensemble** s'utilisent pour des réunions en petits comités comme pour des conférences. Différentes formes de plateaux et de piétements métal (cylindrique ou "tulipe") permettent de composer des espaces de réunion esthétiques et de répondre aux besoins des collaborateurs.



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal

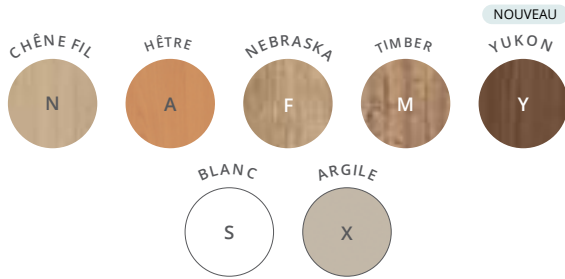

Plateaux décors imitation bois ou unis

ENSEMBLE

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification plateau

Plateaux ronds et plateaux des
tables modulaires dotés d'un passe-
câble pré-débouchant central.
Plateau tonneau doté de 2 passe-
câbles pré-débouchants
(1 à chaque extrémité du plateau).

Électrification piétement

Passage des câbles possible à
l'intérieur du pied "tulipe" grâce à
ses ouvertures en parties haute et
basse (65 x 65 mm), selon versions.

Piétement

Pied "tulipe" en métal finition époxy laqué.
Base Ø 660 mm, tube central Ø 100 mm.
Tables proposées également en version
pieds cylindriques composés d'un tube
métal Ø 50 mm et d'un vérin de réglage.



Pieds cylindriques




Table ronde




Table tonneau

Pieds "tulipe"




Table ronde




Table tonneau




Table haute ronde




Table modulaire



Téléchargez la
fiche technique



4 pieds métal



Pied "tulipe"

EUREKA

Tables abattantes


Les tables abattantes **Eureka** sont la solution idéale pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent. Conçues pour être manipulées par une seule personne, les tables **Eureka** permettent de mettre en place une salle de réunion ou un bureau provisoire très rapidement et sans effort.



Table de réunion avec voile de fond optionnel
Noir - Nebraska



Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !



Table de réunion tonneau avec 2 tables intermédiaires courbes et 2 tables extrémité trapèze
Noir - Chêne Fil

 **EUREKA** Tables abattantes



Table de réunion ovale avec 2 tables angle intégré droit et 2 tables angle intégré gauche
Blanc - Nebraska



Table de réunion en V avec 4 tables droites et 1 table extrémité trapèze
Blanc - Yukon

Table de réunion losange avec 4 tables droites, 2 tables intermédiaires courbes et 2 tables extrémité trapèze
Noir - Blanc



CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux et voiles de fond
décor imitation bois ou unis




Table droite
vue de dessous




Table demi-lune
vue de dessous




Table angle intégré gauche / droit
vue de dessous




Table extrémité trapèze
vue de dessous




Table intermédiaire courbe
vue de dessous




Table - vue de profil

EUREKA Tables abattantes

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Tables disponibles en 2 versions :

- **2 passe-câbles pré-débouchants ronds intégrés sous les plateaux.**

- avec bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.

Câble d'alimentation 2 m inclus.
Options d'équipement connectique (page 215).



Voile de fond

Voiles de fond suspendus disponibles en option, en panneau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm et chants ABS anti-choc 2 mm.

2 positionnements possibles : en retrait ou au devant du plateau.



Téléchargez la
fiche technique



Poignées de blocage /
déblocage des plateaux

Les positions verticales et horizontales sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant les poignées.

Table abattante avec voile de fond



Poignées

La manœuvre de bascule des plateaux s'effectue très facilement grâce aux poignées de blocage / déblocage. Les tables L 180 cm sont dotées en supplément d'une barre métallique sur l'avant du plateau.

Connecteurs

4 connecteurs noirs inclus par table, permettant 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.

Piètement

Structure métal composée de 2 piétements (1 colonne de section rectangle 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes Ø 75 mm avec freins.

L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition epoxy laqué assurant une parfaite stabilité.



Le rangement des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la 1^{ère} table pliée (P 60 / P 70 cm).



SOLUTION

Tables abattantes

Simple et fonctionnelles, les tables à plateaux abattants permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Leur structure légère sur roulettes permet de déplacer les tables librement, de les placer selon votre choix ou de les plier et les ranger. Les tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.




Piédement forme "I"




Angles arrondis

CARACTÉRISTIQUES



Piédements métal

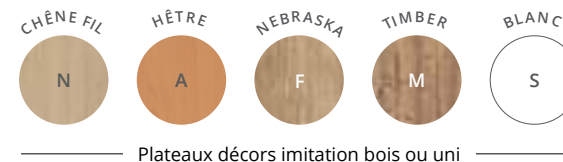

Plateaux décors imitation bois ou uni

Descriptif technique

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm. La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Structure constituée de 2 pieds métalliques de forme "I" reliés par une poutre assurant une parfaite stabilité.
- Roulettes Ø 75 mm avec freins. Les positions verticales et horizontales sont sécurisées.
- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement d'une seule main grâce à la poignée centrale.
- Le rangement vertical des tables par imbrication des piédements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19 cm par table supplémentaire en profondeur et + 7 cm en longueur.
- Les structures sont équipées de tampons qui assurent la protection des plateaux en position verticale.
- 4 connecteurs inclus par table permettent 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.




Table droite
vue de dessous




Table demi-lune
vue de dessous



Table droite
vue de profil



I SOLUTION

Tables pliantes


Simple et fonctionnelle, les tables pliantes permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Les nouvelles tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES




— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

Descriptif technique

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, angles droits. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Épaisseur de 12 cm pour une table pliée.
- Les pieds métalliques de forme "I" sont équipés de vérins de réglage d'une course de 10 mm et de tampons qui assurent la protection des plateaux en position pliée.
- Le mécanisme de pliage des pieds a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de verrouillage sécurisé en position ouverte ou fermée.



Vue de dessous



Vue de profil



RENCONTRE

Les tables polyvalentes **Rencontre** offrent par leurs formes modulaires de nombreuses combinaisons d'aménagement de salles de réunion ou d'espaces de travail. Faciles à mettre en place, les tables **Rencontre** permettent de créer des espaces de travail permanents ou d'appoint à moindre coût.





Tables de réunion droites
Blanc - Chêne Fil

Table de réunion ovale avec 2 tables droites et 2 tables demi-lune
Blanc - Blanc



RENCONTRE

GARANTIE
10
ANS

Table droite

Ceinture

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 m.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Cadre métallique porteur de section 50 x 20 mm, finition époxy identique aux pieds.

Réglage

Vérins réglables de course 10 mm pour corriger les défauts du sol et proposer un alignement parfait entre les tables.

Piètement

Piètements métal de section carrée 30 x 30 mm finition époxy laqué.

Les pieds se fixent aux cadres par un système de vis et inserts métalliques.



Table demi-lune



Téléchargez la fiche technique




CARACTÉRISTIQUES



— Piètements et cadres métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —



120 / 140 / 160 / 180


Table droite




120 / 140 / 160

Table demi-lune

Dimensions utiles entre pieds




120




120




140




140




160



160



180



74

Vue de profil